

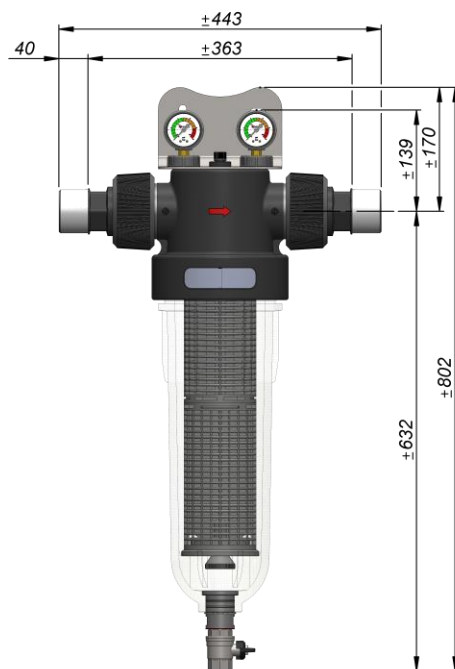
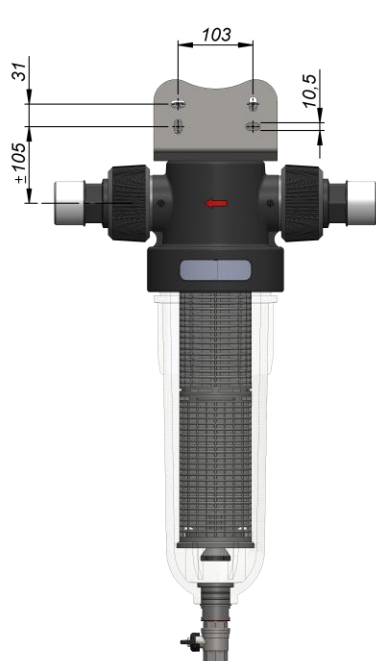
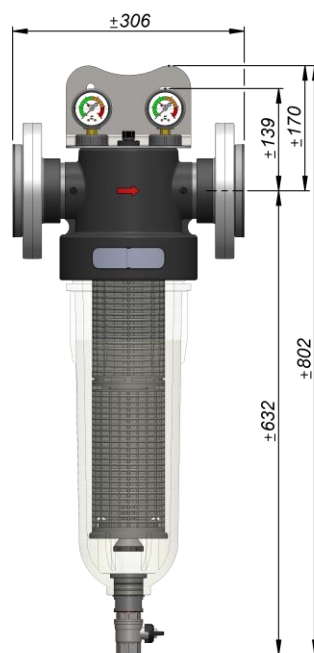



Type de filtre	NW500
Diamètre de raccordement	2"
Débit moyen (m³/h)	18 à ΔP 0,2 bar
Pression de service (bar)	10
Pression max. d'utilisation (bar)	16
Température max. (C°)	50
Poids (kg)	6,4 / 8 (avec emballage)
Emballage en mm (L x l x p)	770 x 320 x 240
Quantité / palette (pièces)	21
Vis purgeur	Polyamide (PA) + polyester (2K)
Tête de filtre	Polypropylène (PP) + 20% GF
Cloche	SAN
Clé	ABS
Raccord	PA
Ecrous	PP + 20% GF
Joints	O-ring butadiene-acrylonitrile (NBR)
Hélice centrifuge + couvercle	Polypropylène (PP) + 20% GF + élastomère (2K)
Support tamis	PP + 20% GF
Adaptateur vanne	PA
Tamis filtrant	Polyester (non lavable) ou nylon (lavable)
Surface de filtration (cm²)	1288
Equipement d'origine	Tamis filtrant 25 µm, clé, vanne à bille ¾" laiton nickelé, 2 manomètres glycérine 0-20 bar ¼" laiton + 2 raccords 2"
Option	Fixation murale inox en 3 mm
Autres finesses disponibles (µm)	<i>Non lavable</i> : 1 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100
(set de 5 tamis)	<i>Lavable</i> : 150 - 300

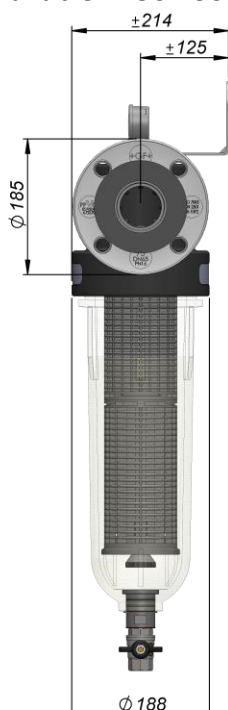

Type de filtre	NW650
Diamètre de raccordement	2 ½ "
Débit moyen (m³/h)	25 à ΔP 0,2 bar
Pression de service (bar)	10
Pression max. d'utilisation (bar)	16
Température max. (C°)	50
Poids (kg)	7 / 8,6 (avec emballage)
Emballage en mm (L x l x p)	770 x 320 x 240
Quantité / palette (pièces)	21
Vis purgeur	Polyamide (PA) + polyester (2K)
Tête de filtre	Polypropylene (PP) + fiberglass
Cloche	SAN
Clé	ABS
Collet	PA
Bride	PP + 30% GF
Joints	O-ring butadiene-acrylonitrile (NBR)
Hélice centrifuge + couvercle	Polypropylene (PP) + 20% GF + élastomère (2K)
Support tamis	PP + 20% GF
Adaptateur vanne	PA
Tamis filtrant	Polyester (non lavable) ou nylon (lavable)
Surface de filtration (cm²)	1288
Equipement d'origine	Tamis filtrant 25 µm, clé, vanne à bille ¾ " laiton nickelé, 2 manomètres glycérine 0-20 bar ¼ " laiton + 2 brides folles 2 ½ "
Option	Fixation murale inox en 3mm
Autres finesses disponibles (µm)	<i>Non lavable</i> : 1 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100
(set de 5 tamis)	<i>Lavable</i> : 150 - 300

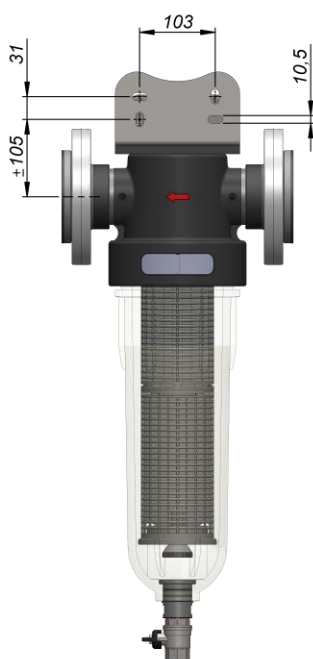

Type de filtre	NW800
Diamètre de raccordement	3"
Débit moyen (m³/h)	32 à ΔP 0,2 bar
Pression de service (bar)	10
Pression max. d'utilisation (bar)	16
Température max. (C°)	50
Poids (kg)	7,4 / 9 (avec emballage)
Emballage en mm (L x l x p)	770 x 320 x 240
Quantité / palette (pièces)	21
Vis purgeur	Polyamide (PA) + polyester (2K)
Tête de filtre	Polypropylène (PP) + 20% GF
Cloche	SAN
Clé	ABS
Collet	PA
Bride	PP + 30% GF
Joints	O-ring butadiene-acrylonitrile (NBR)
Hélice centrifuge + couvercle	Polypropylène (PP) + 20% GF + élastomère (2K)
Support tamis	PP + 20% GF
Adaptateur vanne	PA
Tamis filtrant	Polyester (non lavable) ou nylon (lavable)
Surface de filtration (cm²)	1288
Equipement d'origine	Tamis filtrant 25 µm, clé, vanne à bille ¾" laiton nickelé, 2 manomètres glycérine 0-20 bar ¼" laiton + 2 brides folles 3"
Option	Fixation murale inox en 3 mm
Autres finesses disponibles (µm)	<i>Non lavable</i> : 1 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100
(set de 5 tamis)	<i>Lavable</i> : 150 - 300

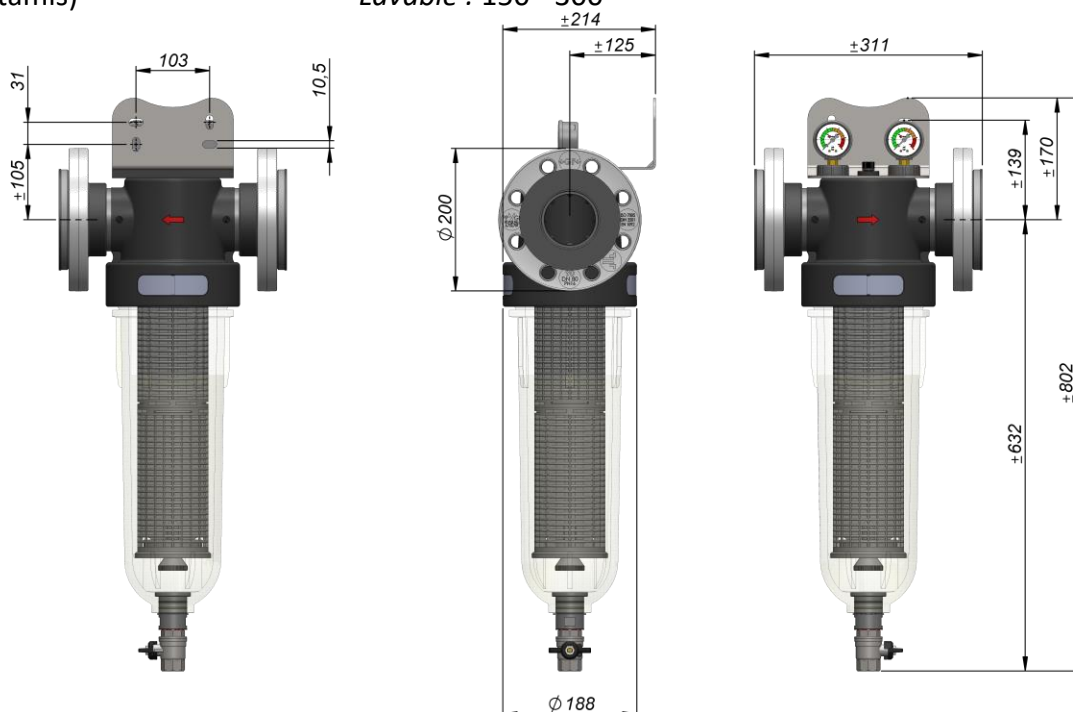

Type de filtre

Diamètre de raccordement

Débit moyen (m³/h)

Pression de service (bar)

Pression max. d'utilisation (bar)

Température max. (C°)

Poids (kg)

Emballage en mm (L x l x p)

Quantité / palette (pièces)

Vis purgeur

Tête de filtre

Cloche

Clé

Raccord

Ecrous

Joints

Adaptateur vanne

Volume de cloche (litres)

Tube + crépine

Equipement d'origine

Option

NW500TE

2"

2 à ΔP 0,2 bar

10

16

50

5,6 / 7,2 (avec emballage)

770 x 320 x 240

21

Polyamide (PA) + polyester (2K)

Polypropylène (PP) + 20% GF

SAN

ABS

PA

PP + 20% GF

O-ring butadiene-acrylonitrile (NBR)

PA

4,85

Tôle perforée – ouverture 1,1 mm & crépine – ouverture 0,5 mm

Tube + crépine, clé, 2 raccords 2"

Fixation murale inox en 3 mm

